

Kelly Lineare

H 117  
P 80  
L 100 • 125 • 150 • 175 • 200

Pastry • Chocolate • Snack • Food

|                                             | <div><div>A</div><div>F</div></div> | <div><div>A</div><div>G</div></div> | TN      | TB      | TB/TN     | TC     | TC/TN    | N                |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|-----------|--------|----------|------------------|
|                                             |                                     |                                     | Chiller | Freezer | Dual Temp | Heated | Hot&Cold | Non-refrigerated |
| RS - Static                                 |                                     |                                     |         |         |           |        |          |                  |
| RV - Ventilated                             |                                     |                                     | •       |         |           |        | •        |                  |
| RS/TC S - Static and Dry Heat convertible   |                                     |                                     |         |         |           |        |          |                  |
| RV/TC S - Ventilated / Dry Heat convertible |                                     |                                     |         |         |           |        |          |                  |
| HUR - Meat                                  |                                     |                                     |         |         |           |        |          |                  |
| CH - Chocolate                              |                                     |                                     | •       |         |           |        |          |                  |
| TCS - Dry Heat                              |                                     |                                     |         |         |           | •      |          |                  |
| TC BM - Bainmarie                           |                                     |                                     |         |         |           |        |          |                  |
| N - Non-refrigerated                        |                                     |                                     |         |         |           |        |          |                  |

| KELLY LINEARE     |                     | Cabinet type<br>Tipo di banco | Total display area<br>Superficie espositiva totale<br>m² | Temperature class<br>Classe di temperatura | Recommended temperature<br>Temperatura consigliata<br>°C | Energy class<br>Classe energetica | Energy efficiency index<br>Indice di efficienza energetica<br>EEI | Annual energy consumption<br>Consumo annuo AEC<br>kWh/A | Light source type and class<br>Tipo e classe illuminazione |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Height<br>Altezza | Length<br>Lunghezza |                               |                                                          |                                            |                                                          |                                   |                                                                   |                                                         |                                                            |
| H117              | 100                 | IHC1                          | 0,53                                                     | M2                                         | +4°C                                                     | F                                 | 79,95                                                             | 1.781                                                   |                                                            |
|                   | 125                 | IHC1                          | 0,67                                                     | M2                                         | +4°C                                                     | G                                 | 92,66                                                             | 2.243                                                   |                                                            |
|                   | 150                 | IHC1                          | 0,80                                                     | M2                                         | +4°C                                                     | G                                 | 97,03                                                             | 2.537                                                   |                                                            |
|                   | 175                 | IHC1                          | 0,94                                                     | M2                                         | +4°C                                                     | G                                 | 97,03                                                             | 2.725                                                   |                                                            |
|                   | 200                 | IHC1                          | 1,08                                                     | M2                                         | +4°C                                                     | G                                 | 99,41                                                             | 2.984                                                   |                                                            |

Configuration: air-cooled plug-in unit R290, LED canopy lighting, rear closure with sliding doors, without evaporation tray  
Configurazione: unità condensatrice plug-in R290, illuminazione LED superiore, chiusura posteriore con scorrevoli posteriori, senza vaschetta asciugacondensa

Installation  
Plug-in

- Temperature
- +4/+8 °C (TN)
  - +14/+16 °C (CH)
  - +65 °C (TCS)

Refrigerant  
R290

Refrigeration  
Ventilated

Compressor  
Hermetic

Defrost  
Off cycle

Climate class  
3

Front glass  
Extra clear single

Side glass  
Extra clear single

Rear closing system  
Glass sliding doors

Lighting  
Led 3000 K

Base  
Heigh adjustable feet

Color  
White RAL 9003

Installazione  
Plug-in

- Temperatura
- +4/+8 °C (TN)
  - +14/+16 °C (CH)
  - +65 °C (TCS)

Refrigerante  
R290

Refrigerazione  
Ventilata

Compressore  
Ermetico

Sbrinamento  
Fermata compressore

Classe Climatica  
3

Vetro frontale  
Singolo extrachiaro

Vetri laterali  
Singolo extrachiaro

Chiusura posteriore  
Scorrevoli in vetro


Illuminazione  
Led 3000 K

Basamento  
Piedini regolabili in altezza

Colore  
Bianco RAL 9003



| Kelly Lineare                                                                                                                                                    |               | 100                                     |               |               | 125                                     |               |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------|---------------|----------------|
|                                                                                                                                                                  |               | RV TN                                   | RV CH         | TCS           | RV TN                                   | RV CH         | TCS            |
|                                                                                                                                                                  |               |                                         |               |               |                                         |               |                |
| <b>External dimensions (LxDxH)</b><br>Dimensioni esterne (LxPxH)                                                                                                 | H117          | 1000x819x1170 mm                        |               |               | 1250x819x1170 mm                        |               |                |
| <b>Capacity (gross/net)</b><br>Capacità (lorda/netta)                                                                                                            | H117          | -                                       |               |               | -                                       |               |                |
| <b>Net weight</b><br>Peso netto                                                                                                                                  | H117          | -                                       | -             | -             | -                                       | -             | -              |
| <b>Refrigeration</b><br>Refrigerazione                                                                                                                           |               | <b>Ventilated</b><br>Ventilata          | -             | -             | <b>Ventilated</b><br>Ventilata          | -             | -              |
| <b>Refrigerant</b><br>Refrigerante                                                                                                                               |               | R290                                    | -             | -             | R290                                    | -             | -              |
| <b>Climate class</b><br>Classe climatica                                                                                                                         |               | 3                                       |               |               |                                         |               |                |
| <b>Operating conditions</b><br>Condizioni ambientali                                                                                                             |               | 25 °C / 60 %RH                          |               |               |                                         |               |                |
| <b>Product temperature</b><br>Temperatura prodotto                                                                                                               |               | +4/+8 °C                                | +14/+16 °C    | +65 °C        | +4/+8 °C                                | +14/+16 °C    | +65 °C         |
| <b>Compressor (q.ty - type)</b><br>Compressore (q.tà - tipologia)                                                                                                |               | <b>1 - Hermetic</b><br>1 - Ermetico     |               | -             | <b>1 - Hermetic</b><br>1 - Ermetico     |               | -              |
| <b>Defrost</b><br>Sbrinamento                                                                                                                                    |               | <b>Off Cycle</b><br>Fermata compressore |               | -             | <b>Off Cycle</b><br>Fermata compressore |               | -              |
| <b>Power supply</b><br>Alimentazione                                                                                                                             |               | 230 V / 1 Ph / 50 Hz                    |               |               |                                         |               |                |
| <b>Electrical input (nominal)</b><br>Assorbimentonto elettrico (regime)                                                                                          |               | 411 W / 2,1 A                           | 595 W / 2,7 A | 740W / 3,6 A  | 418 W / 3 A                             | 502 W / 2,7 A | 930 W / 04,5 A |
| <b>Electrical input (defrost)</b><br>Assorbimento elettrico (sbrinamento)                                                                                        |               | 242 W / 1,3 A                           |               | -             | 229 W / 1,3 A                           |               | -              |
| <b>Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled</b><br>Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria |               |                                         |               |               |                                         |               |                |
|                                                                                                                                                                  |               |                                         |               |               |                                         |               |                |
| <b>Setup</b><br>Allestimento                                                                                                                                     |               |                                         |               |               |                                         |               |                |
| <b>Bottom shelf (LxD)</b><br>Ripiano di fondo (LxP)                                                                                                              | 1000 x 602 mm |                                         |               | 1250 x 602 mm |                                         |               |                |

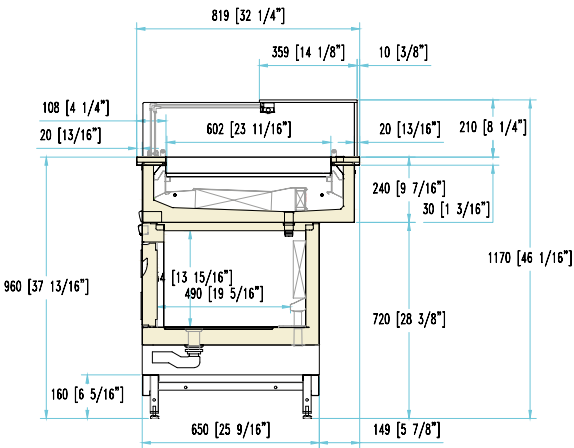

| 150                              |               |                | 175                              |               |                | 200                              |               |                |
|----------------------------------|---------------|----------------|----------------------------------|---------------|----------------|----------------------------------|---------------|----------------|
| RV TN                            | RV CH         | TCS            | RV TN                            | RV CH         | TCS            | RV TN                            | RV CH         | TCS            |
| 1500x819x1170 mm                 |               |                | 1750x819x1170 mm                 |               |                | 2000x819x1170 mm                 |               |                |
| -                                |               |                | -                                |               |                | -                                |               |                |
| -                                | -             | -              | -                                | -             | -              | -                                | -             | -              |
| Ventilated<br>Ventilata          | -             | -              | Ventilated<br>Ventilata          | -             | -              | Ventilated<br>Ventilata          | -             | -              |
| R290                             | -             | -              | R290                             | -             | -              | R290                             | -             | -              |
| 3                                |               |                |                                  |               |                |                                  |               |                |
| 25 °C / 60 %RH                   |               |                |                                  |               |                |                                  |               |                |
| +4/+8 °C                         | +14/+16 °C    | +65 °C         | +4/+8 °C                         | +14/+16 °C    | +65 °C         | +4/+8 °C                         | +14/+16 °C    | +65 °C         |
| 1 - Hermetic<br>1 - Ermetico     |               | -              | 1 - Hermetic<br>1 - Ermetico     |               | -              | 1 - Hermetic<br>1 - Ermetico     |               | -              |
| Off Cycle<br>Fermata compressore |               | -              | Off Cycle<br>Fermata compressore |               | -              | Off Cycle<br>Fermata compressore |               | -              |
| 230 V / 1 Ph / 50 Hz             |               |                |                                  |               |                |                                  |               |                |
| 498 W / 3 A                      | 597 W / 3,2 A | 1120 W / 5,4 A | 504 W / 3,6 A                    | 603 W / 3,3 A | 1320 W / 6,4 A | 567 W / 4,1 A                    | 788 W / 4,3 A | 1500 W / 7,2 A |
| 307 W / 1,6 A                    |               | -              | 313 W / 1,7 A                    |               | -              | 450 W / 2,4 A                    |               | -              |
|                                  |               |                |                                  |               |                |                                  |               |                |
| 1500 x 602 mm                    |               |                | 1750 x 602 mm                    |               |                | 2000 x 602 mm                    |               |                |



Available colours - Colori disponibili

Front panel (1) - Side panels (2)  
Pannello frontale (1) - Fianchi laterali (2)

-  RAL 9003
-  RAL on request
- Standard / Di serie

# Kelly Angolare

H 117  
P 80  
L 150 TDX • 150 TSX

Pastry • Chocolate • Snack • Food

|                                             | TN<br>Chiller | TB<br>Freezer | TB/TN<br>Dual Temp | TC<br>Heated | TC/TN<br>Hot&Cold | N<br>Non-refrigerated |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|-------------------|-----------------------|
| RS - Static                                 |               |               |                    |              |                   |                       |
| RV - Ventilated                             | •             |               |                    |              | •                 |                       |
| RS/TC S - Static and Dry Heat convertible   |               |               |                    |              |                   |                       |
| RV/TC S - Ventilated / Dry Heat convertible |               |               |                    |              |                   |                       |
| HUR - Meat                                  |               |               |                    |              |                   |                       |
| CH - Chocolate                              | •             |               |                    |              |                   |                       |
| TC S - Dry Heat                             |               |               |                    | •            |                   |                       |
| TC BM - Bainmarie                           |               |               |                    |              |                   |                       |
| N - Non-refrigerated                        |               |               |                    |              |                   |                       |

#### Installation

Plug-in

#### Temperature

- +4/+8 °C (TN)
- +14/+16 °C (CH)
- +65 °C (TCS)

#### Refrigerant

R290

#### Refrigeration

Ventilated

#### Compressor

Hermetic

#### Defrost

Off cycle

#### Climate class

3

#### Front glass

Extra clear single

#### Side glass

Extra clear single

#### Rear closing system

Glass sliding doors

#### Lighting

Led 3000 K

#### Base

Heigh adjustable feet

#### Color

White RAL 9003

#### Installazione

Plug-in

#### Temperatura

- +4/+8 °C (TN)
- +14/+16 °C (CH)
- +65 °C (TCS)

#### Refrigerante

R290

#### Refrigerazione

Ventilata

#### Compressore

Ermetico

#### Sbrinamento

Fermata compressore

#### Classe Climatica

3

#### Vetro frontale

Singolo extrachiaro

#### Vetri laterali

Singolo extrachiaro

#### Chiusura posteriore

Scorrevoli in vetro

#### Illuminazione

Led 3000 K

#### Basamento

Piedini regolabili in altezza

#### Colore

Bianco RAL 9003



## Kelly Angolare

| TDX   |       |             | TSX   |       |             |
|-------|-------|-------------|-------|-------|-------------|
| RV TN | RV CH | RV TN / TCS | RV TN | RV CH | RV TN / TCS |

|                                                                           |      |                                         |               |                |                                         |               |                |
|---------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------------------|---------------|----------------|
| <b>External dimensions (LxDxH)</b><br>Dimensioni esterne (LxPxH)          | H117 | 1500x819x1170 mm                        |               |                | 1500x819x1170 mm                        |               |                |
| <b>Capacity (gross/net)</b><br>Capacità (lorda/netta)                     | H117 | -                                       |               |                | -                                       |               |                |
| <b>Net weight</b><br>Peso netto                                           | H117 | 210 kg                                  |               |                | 215 kg                                  |               |                |
| <b>Refrigeration</b><br>Refrigerazione                                    |      | <b>Ventilated</b><br>Ventilata          | -             |                | <b>Ventilated</b><br>Ventilata          | -             |                |
| <b>Refrigerant</b><br>Refrigerante                                        |      | R290                                    |               |                | R290                                    |               |                |
| <b>Climate class</b><br>Classe climatica                                  |      | 3                                       |               |                |                                         |               |                |
| <b>Operating conditions</b><br>Condizioni ambientali                      |      | 25 °C / 60 %RH                          |               |                |                                         |               |                |
| <b>Product temperature</b><br>Temperatura prodotto                        |      | +4/+8 °C                                | +14/+16 °C    | +65 °C         | +4/+8 °C                                | +14/+16 °C    | +65 °C         |
| <b>Compressor (q.ty - type)</b><br>Compressore (q.tà - tipologia)         |      | <b>1 - Hermetic</b><br>1 - Ermetico     |               | -              | <b>1 - Hermetic</b><br>1 - Ermetico     |               | -              |
| <b>Defrost</b><br>Sbrinamento                                             |      | <b>Off Cycle</b><br>Fermata compressore |               | -              | <b>Off Cycle</b><br>Fermata compressore |               | -              |
| <b>Power supply</b><br>Alimentazione                                      |      | 230 V / 1 Ph / 50 Hz                    |               |                |                                         |               |                |
| <b>Electrical input (nominal)</b><br>Assorbimentonto elettrico (regime)   |      | 418 W / 3 A                             | 502 W / 2,7 A | 930 W / 04,5 A | 418 W / 3 A                             | 502 W / 2,7 A | 930 W / 04,5 A |
| <b>Electrical input (defrost)</b><br>Assorbimento elettrico (sbrinamento) |      | 229 W / 1,3 A                           |               | -              | 229 W / 1,3 A                           |               | -              |

Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled  
Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria

#### Setup

Allestimento

|                                                     |               |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Bottom shelf (LxD)</b><br>Ripiano di fondo (LxP) | 1400 x 602 mm | 1400 x 602 mm |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|

# Kelly Gelato

H 117  
P 80  
L 125

Gelato&Pastry Dual Temp

|                                             | TN      | TB      | TB/TN     | TC     | TC/TN    | N                |
|---------------------------------------------|---------|---------|-----------|--------|----------|------------------|
|                                             | Chiller | Freezer | Dual Temp | Heated | Hot&Cold | Non-refrigerated |
| RS - Static                                 |         |         |           |        |          |                  |
| RV - Ventilated                             |         |         | •         |        |          |                  |
| RS/TC S - Static and Dry Heat convertible   |         |         |           |        |          |                  |
| RV/TC S - Ventilated / Dry Heat convertible |         |         |           |        |          |                  |
| HUR - Meat                                  |         |         |           |        |          |                  |
| CH - Chocolate                              |         |         |           |        |          |                  |
| TC S - Dry Heat                             |         |         |           |        |          |                  |
| TC BM - Bainmarie                           |         |         |           |        |          |                  |
| N - Non-refrigerated                        |         |         |           |        |          |                  |

**Installation**  
Plug-in

**Configuration**  
• Dual Zone (standard)  
• Dual Temp (standard)

**Temperature**  
• T1 / -20/+10 °C  
• T2 / -20/+10 °C

**Refrigerant**  
R290

**Refrigeration**  
Side ventilation  
(Patented)

**Defrost**  
Hot Gas

**Climate class**  
4

**Upper glass**  
Single heated

**Front glass**  
Single heated

**Side glass**  
Heated laminated

**Rear closing**  
Plexiglass sliding lids

**Service top**  
Stainless steel

**Lighting**  
Led 3000 K

**Night mode**  
Night closing system.  
Allows the gelato  
to be perfectly preserved  
by interrupting  
the defrost cycle.

**Equipment handling**  
Height-adjustable feet

**Installazione**  
Plug-in

**Configurazione**  
• Dual Zone (standard)  
• Dual Temp (standard)

**Temperatura**  
• T1 / -20/+10 °C  
• T2 / -20/+10 °C

**Refrigerante**  
R290

**Refrigerazione**  
Ventilazione laterale  
(Patented)

**Sbrinamento**  
Gas caldo

**Classe climatica**  
4

**Vetro superiore**  
Singolo riscaldato

**Vetro frontale**  
Singolo riscaldato

**Vetri laterali**  
Stratificati riscaldati

**Chiusura posteriore**  
Scorrevoli in plexiglas

**Piano di servizio**  
Acciaio inox

**Illuminazione**  
Led 3000 K

**Nigh mode**  
Sistema di chiusura notturna.  
Permette di conservare  
il gelato perfettamente  
grazie all'interruzione  
del ciclo di sbrinamento.

**Movimentazione**  
Piedini regolabili in altezza



Dual Zone



Dual temperature



Night mode



| KELLY<br>GELATO | Model type<br>Tipo di banco | Total display<br>area<br>Superficie<br>espositiva totale<br>m² | Temperature<br>class<br>Classe<br>di temperatura | Recommended<br>temperature<br>Temperatura<br>consigliata<br>°C | Energy<br>class<br>Classe<br>energetica | Energy efficiency<br>index<br>Indice di efficienza<br>energetica<br>EEI | Annual energy<br>consumption<br>Consumo<br>annuo AEC<br>kWh/A | Light source<br>type and class<br>Tipo e classe<br>illuminazione |
|-----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| H117<br>Altezza | 125<br>Lunghezza            | IGF1                                                           | G2                                               | -15                                                            | C                                       | 33,00                                                                   | 5.621                                                         | -                                                                |

**Configuration: air cooled plug in unit R290, plexiglass sliding doors closure, led lighting.**  
Configurazione: motore a bordo ad aria R290, chiusura porte scorrevoli in plexiglass, illuminazione led.

Kelly Gelato

125

**External dimensions (LxDxH)**  
Dimensioni esterne (LxPxH)

1250 x 819 x 1170 mm

**Capacity (gross/net)**  
Capacità (lorda/netta)

180 / 130 lt

**Net weight**  
Peso netto

150 kg

**Refrigeration**  
Refrigerazione

Ventilated - Ventilata

**Refrigerant**  
Refrigerante

R290

**Climate class**  
Classe climatica

4

**Operating conditions**  
Condizioni ambientali

30 °C / 55 %RH

**Temperature range**  
Temperatura di regolazione

-20/+2 °C

**Product temperature**  
Temperatura prodotto

G2 (-10/-16 °C)

**Compressor (type)**  
Compressore (tipologia)

2 Hermetic - 2 Ermetici

**Defrost**  
Sbrinamento

Hot gas - Gas caldo

**Power supply**  
Alimentazione

230 V / 1 Ph / 50 Hz

**Electrical input (nominal)**  
Assorbimentonto elettrico (regime)

1350 W / 7,4 A

**Electrical input (defrost)**  
Assorbimento elettrico (sbrinamento)

1240 W / 6,6 A

Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled  
Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria.

**Setup**  
Allestimento

5 Lt

360x165x120hx150h



12 (6+6)

5 Lt

360x250x80hx120hx150h



8 (4+4)

Tray

Vassoio



4 (2+2)

**Ice cream stick container**  
Vaschetta stecchi



8 (4+4)

**Single portions container**  
Vaschetta monoporzioni



8 (4+4)

